B3 platenwarmtewisselaar:

PHx100, PHx150, PHx200, PHx250, PHx300, PHx400, PHx500

Kenmerken

- Platenwarmtewisselaar met pakkingen
- Geschikt voor tapwaterverwarming
- Dubbele scheiding
- Roestvast stalen platen (AISI316)
- EPDM pakkingen
- Maximale bedrijfstemperatuur 90°C
- Maximale werkdruk 10 bar
- Accessoire: isolatiebox

Tabel technische gegevens

Type		**PHx100**	**PHx150**	**PHx200**	**PHx250**	**PHx300**	**PHx400**	**PHx500**
Vermogen	kW	100	150	200	250	300	400	500
Primair (cv water)								
temperatuur aanvoer / retour	°C	90 / 70	90 / 70	90 / 70	90 / 70	90 / 70	90 / 70	90 / 70
debiet	m^3/h	4,30	6,45	8,60	10,75	12,90	17,20	21,51
drukverlies	kPa	42,5	46,8	32,8	37,9	42,1	48,8	46,7
Secundair (tapwater)								
temperatuur koud / warm	°C	10 / 65	10 / 65	10 / 65	10 / 65	10 / 65	10 / 65	10 / 65
debiet	m^3/h	1,56	2,35	3,13	3,91	4,70	6,26	7,83
drukverlies	kPa	6,1	6,7	6,1	6,7	5,5	6,4	7,1
Breedte	mm	200	200	350	350	350	350	350
Hoogte	mm	490	490	946	946	946	946	946
Diepte	mm	250	250	250	250	250	250	250
Gewicht	kg	33	36	107	109	111	114	118
Aansluitingen (buitendraad)		1¼"	1¼"	2"	2"	2"	2"	2"

Ons assortiment is niet beperkt tot bovenstaande warmtewisselaars, informeer naar de mogelijkheden.

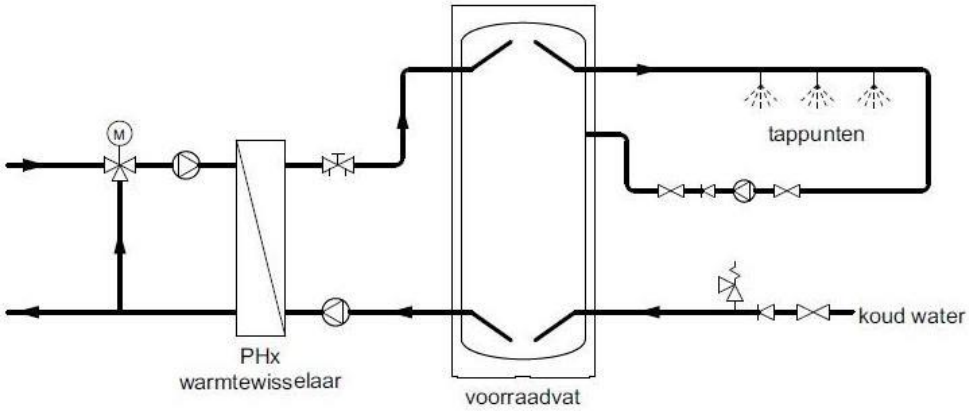

PHx warmtewisselaar in boileroplaadsysteem

Havendijk 47
4153 AW Beesd
t 085 489 12 00
f 085 489 12 09
e info@b3heating.nl
i www.b3heating.nl