
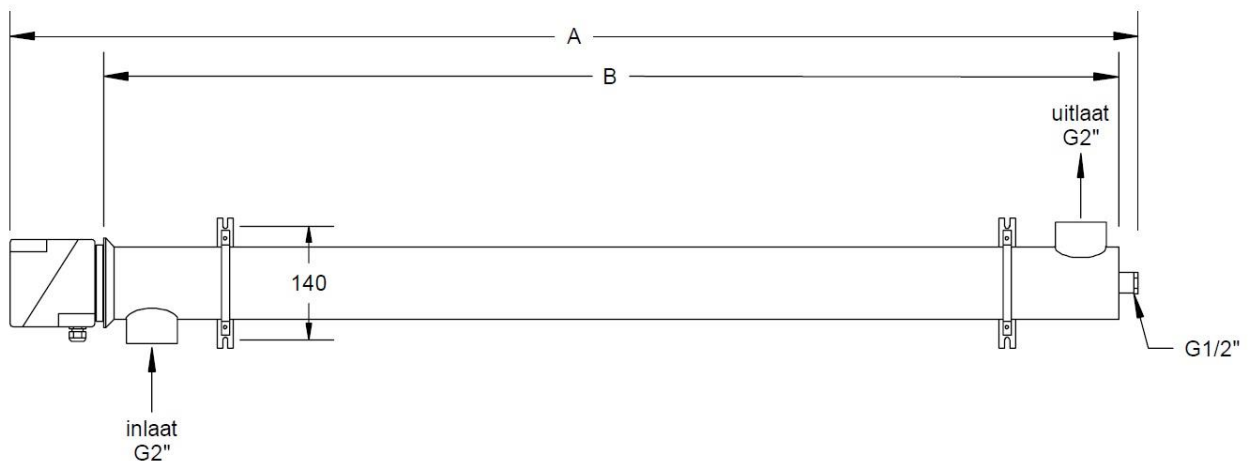


## Doorstromer VK-D en VK-HT

### Kenmerken

- Elektrische doorstroomverwarmer
- Geschikt voor tapwaterverwarming
- RVS 316L behuizing
- RVS 316L element
- Gebeitst en gepassiveerd
- IP55 aansluitbox
- Voedingsspanning 400 V / 3 fase
- Maximale werkdruk 10 bar
- Wateraansluitingen 2" binnendraad
- type VK-D geschikt voor verwarming tot 70°C
- type VK-HT geschikt voor verwarming tot 95°C

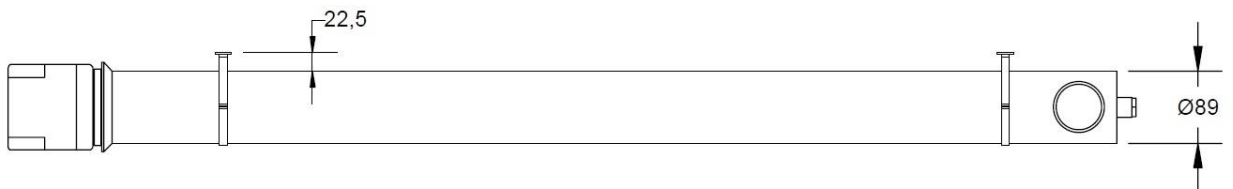

type	VK-D12	VK-D15	VK-D18	VK-D24	VK-D32	VK-HT12	VK-HT16	VK-HT20
vermogen (kW)	12	15	18	24	32	12	16	20
A (mm)	883	883	1363	1363	1928	1363	1928	1928
B (mm)	760	760	1250	1250	1790	1250	1790	1790

### Accessoires

- Regelthermostaat in aansluitbox
- Maximaal thermostaat in aansluitbox
- Montagesteunen
- Isolatie

montagesteun

