

Rycroft indirecte warmwaterbereider:

CP-B50 t/m CP-B400

Kenmerken

- Plug en play oplaadunit t.b.v. opwarming van één of meerdere voorraadvaten
- Compact en op frame gemonteerd
- RVS platenwisselaar met dubbele scheiding
- Tapwateroplaadpomp
- CV-pomp
- Driewegregelklep
- Schakelkast met regelaar
- Externe vrijgave
- Storingsmelding




Tabel technische gegevens

Model		CP-B50	CP-B75	CP-B100	CP-B125	CP-B150
Algemeen						
vermogen*	kW	104,5	156,7	208,9	261,2	313,4
gewicht	kg	112	114	148	150	155
max. werkdruk	bar	10	10	10	10	10
elektrische aansluiting	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Aansluitingen						
prim. in (binnendraad)	"	1¼"	1¼"	1¼"	1¼"	1¼"
prim. uit (binnendraad)	"	1½"	1½"	1½"	1½"	1½"
sec. in (binnendraad)	"	1"	1¼"	1¼"	1¼"	DN40
sec. uit (binnendraad)	"	1½"	1½"	1½"	1½"	1½"

Model		CP-B200	CP-B250	CP-B300	CP-B350	CP-B400
Algemeen						
vermogen*	kW	417,9	522,3	626,8	732,0	835,8
gewicht	kg	158	169	223	233	239
max. werkdruk	bar	10	10	10	10	10
elektrische aansluiting	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Aansluitingen						
prim. in (binnendraad)	"	1½"	1½"	2"	2"	2"
prim. uit (binnendraad)	"	1½"	1½"	2"	2"	2"
sec. in (flens)	"	DN40	DN40	DN50	DN50	DN50
sec. uit (binnendraad)	"	1½"	1½"	2"	2"	2"

* Bij een aanvoertemperatuur van 82°C en opwarming van 10 naar 60°C

Opstellingschema met voorraadvat

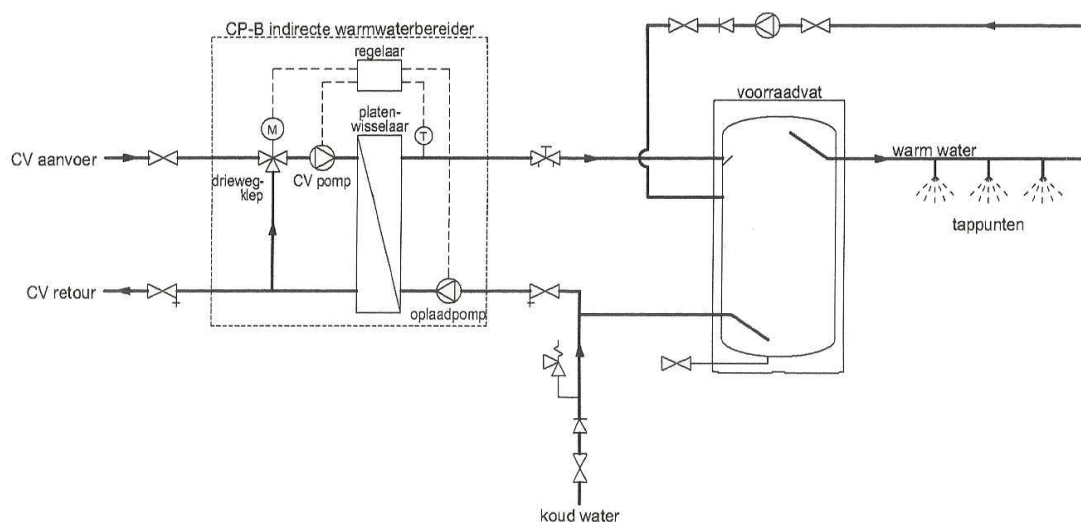


Tapcapaciteiten in l/uur

CP-B 50	CP-B 75	CP-B 100	CP-B 125	CP-B 150	CP-B 200	CP-B 250	CP-B 300	CP-B 350	CP-B 400
1800	2700	3600	4500	5400	7200	9000	10800	12600	14400

De tapcapaciteit is gebaseerd op een aanvoertemperatuur van 82°C en opwarming van 10 naar 60°C.

Afmetingen

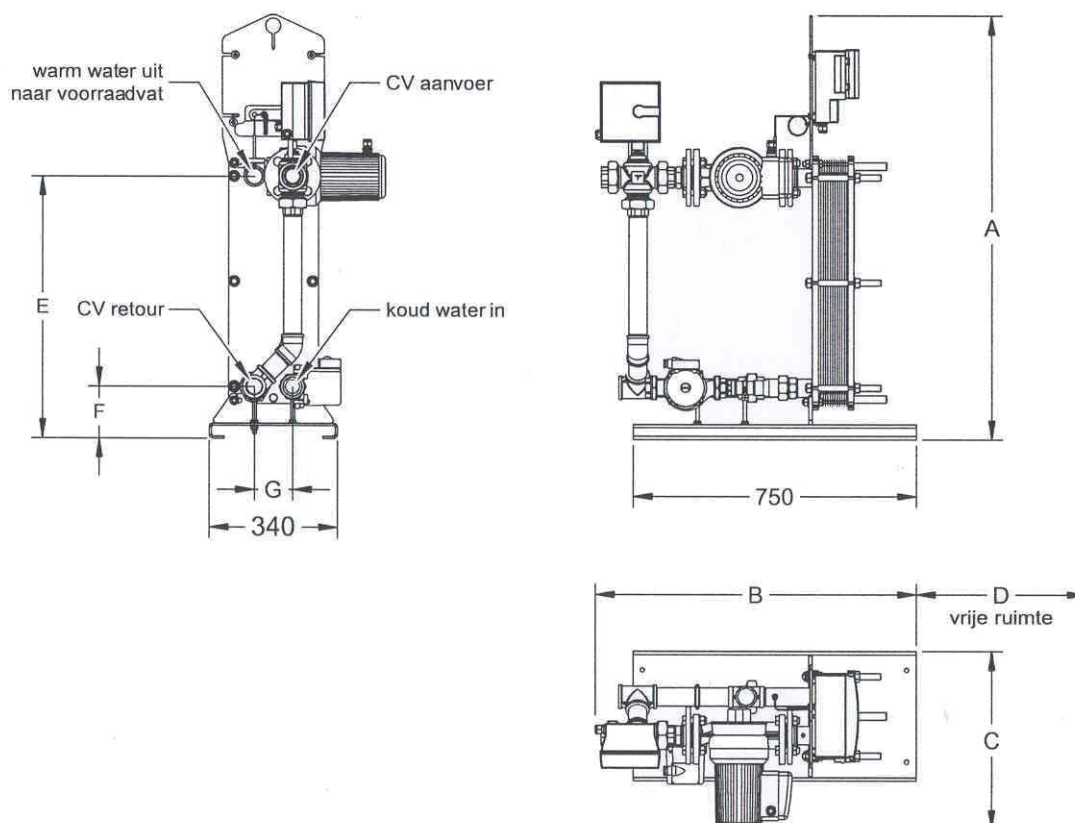

model	CP-B 50	CP-B 75	CP-B 100	CP-B 125	CP-B 150	CP-B 200	CP-B 250	CP-B 300	CP-B 350	CP-B 400
A	1120	1120	1120	1120	1120	1120	1120	1245	1245	1245
B	850	850	850	850	850	850	850	895	895	895
C	341	341	467	466	466	466	466	471	471	471
D	450	450	450	450	450	450	450	550	550	550
E	693	693	693	693	693	693	693	773	773	773
F	137	137	137	137	137	137	137	182	182	182
G	101	101	101	101	101	101	101	135	135	135

maten in mm

Accessoires

- Opladregeling met ketelaansturing